

TLV®

自由浮球式 蒸汽疏水阀

型号 JH7RH-B/JH7RH-V


带有热静力排空气装置或者手动排气阀的自由浮球式蒸汽疏水阀

特点

经久耐用的低合金铸钢蒸汽疏水阀，适用于中型工艺换热器的疏水，也适用于过热蒸汽和超高压蒸汽的工艺设备疏水。

1. 当冷凝水负荷变化时，自动调节型的自由浮球式疏水阀可提供连续、平稳和低速的冷凝水排放。
2. 高精磨加工的浮球，持续的水封及三点支座式密封设计，即使在无负荷的工况中也能确保完美的密封。
3. 只有一个运动部件—浮球，避免了阀的集中磨损，最大限度减少维修，延长了使用寿命。
4. **JH7RH-B**: 双金属片自动排空气阀，确保系统快速启动。
5. **JH7RH-V***: 操作简便的排气阀，确保快速启动。
6. 内置大流通面积过滤网，确保无故障工作。
7. 在线更换内件和清理非常简便，减少了维修费用。

* 选配件

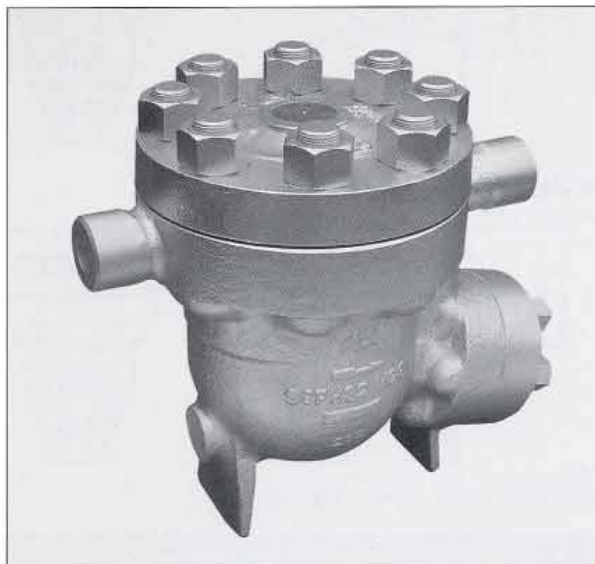

规格

型号	JH7RH-B		JH7RH-V (选配件)	
	承插焊	法兰	承插焊	法兰
口径 (mm)	15, 20, 25		15, 20, 25	
阀嘴	80, 100		100, 120	
最大工作压力 (MPaG)	PMO	8.0, 10	10, 12	
最大压差 (MPa)	ΔPMX	8.0, 10	10, 12	
最小工作压力 (MPaG)		0.01	0.01	
最大工作温度 (°C)	TMO	240	530	
排气阀形式	双金属片 (排放低于 100 °C 的空气)		手动排气阀	

受压外壳的设计条件 (非工作条件): 最大允许压力 (MPaG) PMA: 12

最大允许温度 (°C) TMA: 425 (JH7RH-B), 530 (JH7RH-V)

1 MPa = 10.197 kg/cm²




注意

为避免非正常操作，事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。如果使用国家或地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。

序号	名称	材质	JIS	ASTM/AISI*
①	阀体	低合金铸钢	—	A217 Gr.WC9
②	阀盖	低合金铸钢	—	A217 Gr.WC9
③ ^F	浮球	不锈钢	SUS316L	AISI316L
④ ^R	阀嘴	—	—	—
⑤ ^{MR}	阀嘴垫圈	石墨/不锈钢	- /SUS316	- /AISI316
⑥ ^R	锁紧螺母	不锈钢	SUS303	AISI303
⑦ ^{MR}	出口阀盖垫圈	石墨/不锈钢	- /SUS309S+cb	- /AISI309S+cb
⑧	出口阀盖	不锈钢	SUS420J2	AISI420
⑨	阀盖螺栓	合金钢	SNB16	A193 Gr.B16
⑩	阀盖螺母	合金钢	SNB7	A193 Gr.B7
⑪ ^{MR}	阀盖垫圈	石墨/不锈钢	- /SUS309S+cb	- /AISI309S+cb
⑫	出口阀盖螺栓	合金钢	SNB16	A193 Gr.B16
⑬	出口阀盖螺母	合金钢	SNB7	A193 Gr.B7
⑭ ^R	过滤网	不锈钢	SUS430	AISI430
⑮	过滤网支撑	不锈钢	SUS304	AISI304
⑯	弹簧卡	不锈钢	SUS304	AISI304
⑰	过滤网保持架	不锈钢	SUS304	AISI304
⑱	铭牌	不锈钢	SUS304	AISI304
⑲ ^R	双金属片排气阀组件	—	—	—
⑳	排气阀导向	不锈钢	SUS303	AISI303
㉑ ^{MR}	排气阀组件垫圈	不锈钢	SUS316L	AISI316L
㉒	法兰	合金钢	—	A182 F22 Cl.3
㉓ ^V	排气阀阀杆	不锈钢	SUS304	AISI304
㉔ ^V	钢珠	不锈钢	SUS440C	AISI440C
㉕ ^V	排气阀阀体	不锈钢	SUS303	AISI303
㉖ ^{MRV}	排气阀垫圈	不锈钢	SUS316L	AISI316L

* 等同标准


可提供替换零件: (M) 保养部件; (R) 维修部件; (F) 浮球; (V) 排气阀组件

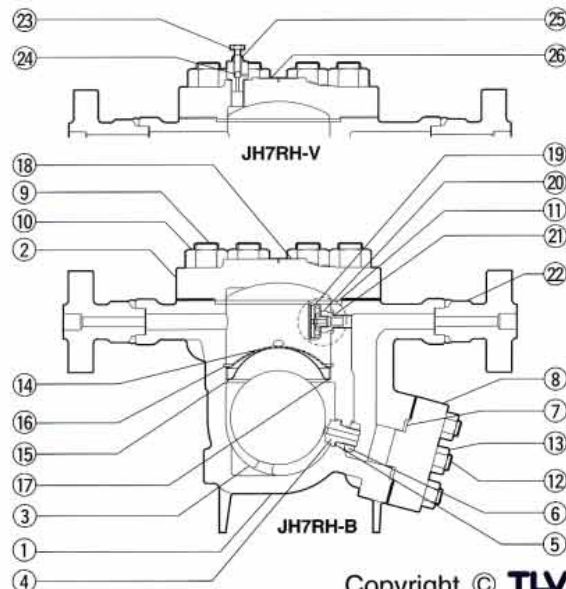

Copyright © TLV

外形尺寸

● JH7RH-B/JH7RH-V 承插焊

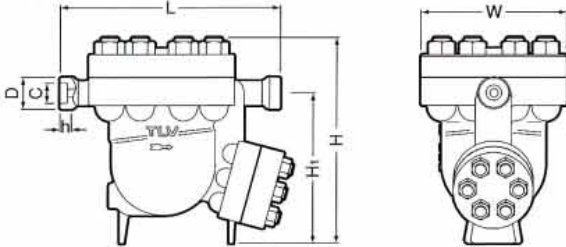


JH7RH-B/JH7RH-V 承插焊 (mm)

口径	L	H	H ₁	φW	φD	φC	h	重量 (kg)
15	390	395 (419)	270	258	53.5	22.2	13	86
20						27.7		
25						34.5		

() JH7RH-V

● JH7RH-B/JH7RH-V 法兰

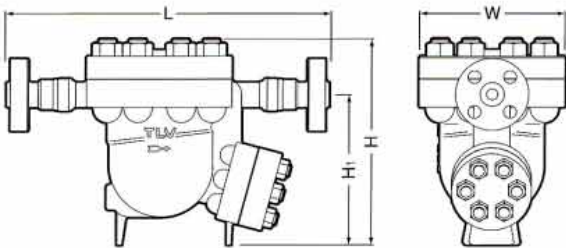

JH7RH-B/JH7RH-V 法兰 (mm)


口径	L		H	H ₁	φW	重量 (kg)
	ASME 级					
	900RF	1500RF				
15	572	572	395 (419)	270	258	94
20						95
25						98

也承做其它标准, 长度和重量可能不同

() JH7RH-V

如图所示为 JH7RH-B。JH7RH-V 配备手动排气阀

排量

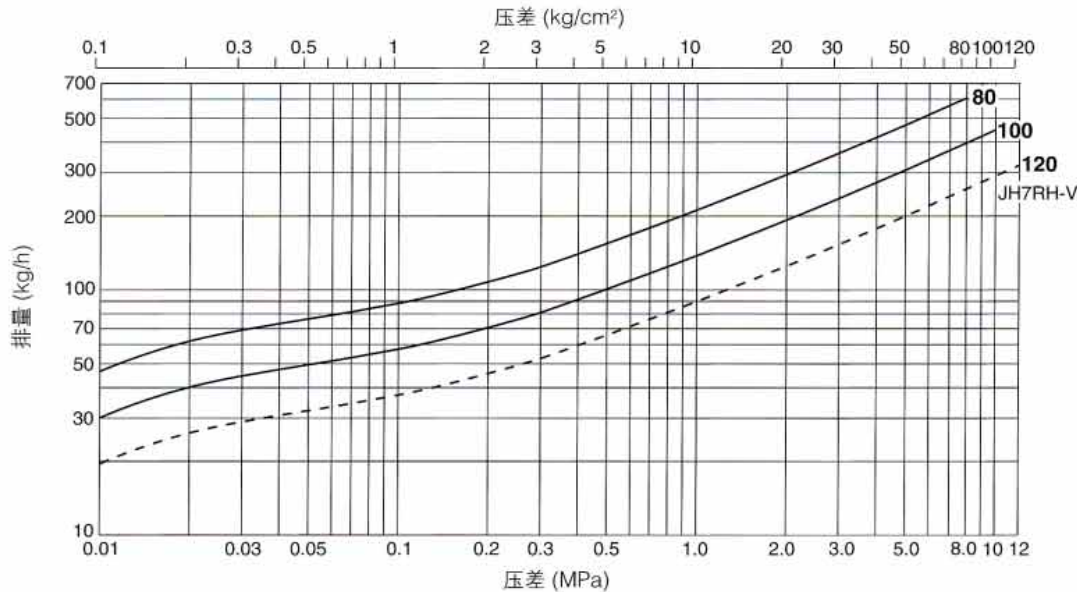

1. 图中曲线上标注的数字代表阀嘴编号。
2. 压差是指疏水阀入口端和出口端的压力差。
3. 排量是指冷凝水在低于饱和蒸汽温度 6 °C 时连续排放的量。
4. 推荐安全系数：不小于 1.5。

注意 不要在超过最大压差的条件下使用疏水阀, 否则会出现冷凝水积存。

Manufacturer

ISO 9001/ISO 14001

TLV CO., LTD.
Kakogawa, Japan

is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

