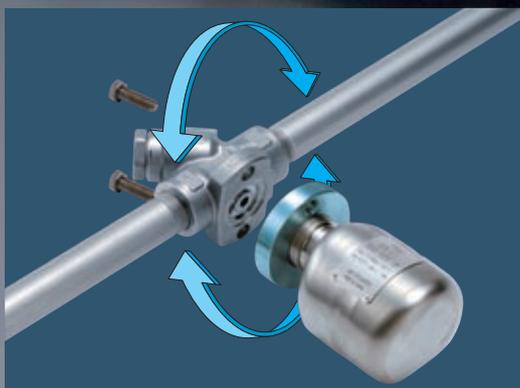


TLV®

QuickTrap® Serie

FS Reihe
FP46UC
FL Reihe

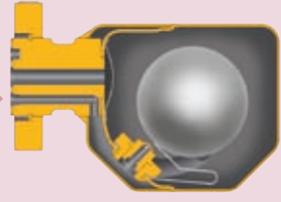


**Senken Sie
Instandhaltungskosten**



- **Universal-Anschlussstück ermöglicht Einbau in beliebiger Rohrleitungsführung**
- **Einbau und Austausch des Ableiters in Minuten**

Vielseitig anwendbar

Die **TLV** Serie QuickTrap bietet Ihnen für jeden Anwendungsfall den passenden Kondensatableiter. Drei bewährte Bauarten stehen in Kombination mit dem langlebigen Anschlussstück F46 zur Verfügung: "Freischwimmer-", Thermodynamische und Thermische Kondensatableiter.

Universal-Anschlussstück + Kondensatableiter	Beschreibung	Anwendung
 <p>S3/S5/S5H</p>	<p>FS Reihe Freischwimmer</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Freischwimmer für schnelle Kondensatableitung. ● 3-Punkt-Auflage garantiert dampfdichten Abschluss. ● Wirkungsvolle Entlüftung durch Bimetall-Entlüfter. ● Geschweißte, wartungsfreie Ausführung. 	<p>Besondere Eignung, wenn Kondensat unverzüglich ausgeschleust werden soll, z. B. Leitungsentwässerung und Hochtemperatur-Begleitheizung.</p>
 <p>P46UC</p>	<p>FP46UC Thermodynamisch</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Robuster thermodynamischer Kondensatableiter für raue Betriebsbedingungen. ● Isolierkappe verhindert Leerlaufverluste. ● Schnelle Entlüftung mittels Bimetall-Entlüfter. ● Ventilsitz und Ventilteller gehärtet für lange Lebensdauer. 	<p>Besondere Eignung, wenn bei niedrigen Umgebungstemperaturen Einfriergefahr besteht, z. B. bei Begleitheizung und Leitungsentwässerung.</p>
 <p>L21/L32</p>	<p>FL Reihe Thermisch</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Thermisches Kapselement ("X- Element") mit Ausfallstellung "open" ● Hervorragende Entlüftungsleistung. ● Ventilsitzkomponenten aus gehärtetem Edelstahl für lange Lebensdauer. 	<p>Besondere Eignung, wenn bei Ausfall des Kondensatableiters kein Temperaturabfall eintreten darf, z.B. bei Begleitheizungen.</p>

Bauart	Freischwimmer			Thermodynamisch	Thermisch	
Typ	FS3	FS5	FS5H	FP46UC	FL21	FL32
Max. Betriebsdruck (bar ü)	21	32	46	46	21	32
Max. Betriebstemperatur (°C)	400	400	400*/425	400*/425	235	240
Max. Durchsatz (kg/h)	215	670	245	740	760	530
Anschlussstück	F46					
Kondensatableitersatz**	S3	S5	S5H	P46UC	L21	L32

* Mit PN-Flansch 1 bar = 0,1 MPa

** Passend zu Anschlussstücken F46/F32 und Entwässerungseinheit V1/V2

Ausführliche Produktinformationen geben die separaten Datenblätter (SDS) der Kondensatableiter.

⚠ VORSICHT Die spezifizierten Betriebsgrenzen NICHT ÜBERSCHREITEN. Nichtbeachtung kann zu Betriebsstörungen oder Unfällen führen. Lokale Vorschriften können zur Unterschreitung der angegebenen Werte zwingen.

TLV EURO ENGINEERING GmbH

Daimler-Benz-Straße 16-18
74915 Waibstadt, Germany
Tel: 07263-9150-0 Fax: 07263-9150-50
E-Mail: info@tlv-euro.de

Manufacturer
TLV CO., LTD.
Kakogawa, Japan
is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001

ISO 9001/ISO 14001
