


BV1

ボールバルブ

～ 1.0MPaG

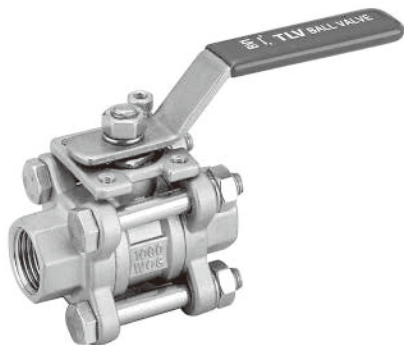


■特長

- 本体はステンレス製 (ASTM CF8 (SCS13A 相当品))
- 耐熱、耐久性に優れたカーボン入りフッ素樹脂 (PTFE) を弁座とグランドパッキンに採用
- 弁体はフルボア設計
- ハンドルロック機能付き (オプション) は、接触等によるハンドルの誤動作を防止

■用途

- 水、温水、空気、蒸気

■構造

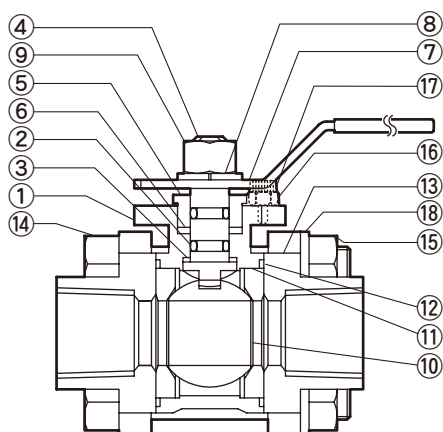

No.	品名	No.	品名
1	本体	10	弁体
2	Oリング	11	弁座
3	スラストワッシャー	12	ガスケット
4	スピンドル	13	ツバ
5	グランド	14	ボルト
6	グランドパッキン	15	ナット
7	ハンドル	16	ナット
8	ワッシャー	17	六角穴付ボルト
9	ナット	18	バネ座金

1. 補修部品の提供はしていません。

■仕様データ

型式	接続	口径	本体材質	最高使用圧力 PMO MPaG	最高使用温度 TMO ℃	納期 (日)
BV1	ねじ込み Rc (PT)	15	ステンレス鋼 ASTM A351 Gr. CF8	1.0	185	1 QD S
		20				
		25				3
		32				
		40				
		50				

1. 最高許容圧力PMA (1.0MPaG) : 耐圧部 (本体) が許容される最高圧力で、最高使用圧力ではありません。
最高許容温度TMA (185℃) : 耐圧部 (本体) が許容される最高温度で、最高使用温度ではありません。

●詳細情報

使用可能流体 (※)	水、温水、空気、蒸気
弁体 (ボール内径)	フルボア

- ※: 危険流体 (毒性、可燃性など) には絶対に使用しないでください。
- 標準以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問合せください。

⚠️ 注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

BV1 ボールバルブ / ~ 1.0MPaG

■発注方法

下記の項目順にご注文ください。

型 式	接 続	呼 径	材 質	個 数	オプション
(例) BV1	ねじ込み Rc (PT)	15	CF8	5	


■オプション

標準以外の仕様では、価格、納期が異なります。詳細はお問合せください。

ハンドルロック機能付 (※)	ハンドルのロックプレートのスライドさせることで、開弁・閉弁いずれかの状態でハンドルが回転しないように固定することができます
----------------	---

- 標準、オプション以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問合せください。
- ※: 垂直配管および、水平配管でハンドルが上面にならない取付けでは、ロックプレートが逆スライドしロック機能が働かない場合があります。この場合は、ハンドルの穴にピンやワイヤー等を通し、ロックプレートを固定してご使用ください。
ロックプレート付ハンドルのみの提供、交換はしておりません。

■寸法

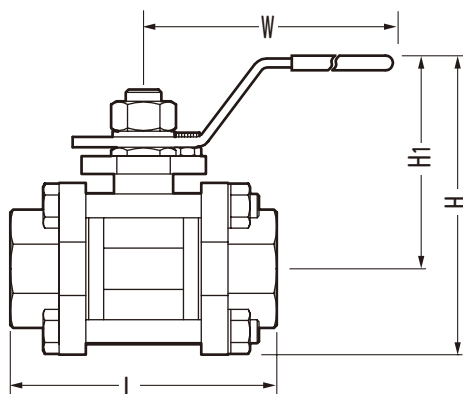

●ねじ込み / Rc (PT)

呼径	L mm	H mm	H ₁ mm	W mm	質量 kg
15	71	80	55	100	0.6
20	81	87	60	130	0.8
25	90	101	72	150	1.1
32	104	115	78		1.9
40	116	127	86	180	2.6
50	133	141	94		3.8

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
製品改良のため、仕様変更することがあります。