

# CP-S ドレン回収ポンプ

～揚程 30m



## ■特長

- エゼクター方式の採用で高温ドレンも回収可能
- 流入水頭 (NPSH) は 1m でキャビテーション防止
- 圧力容器を使用しないドレン回収システムが可能
- コンパクト設計

## ■用途

- 高温ドレンをドレンタンク、給水タンクなどへ圧送

## ■仕様データ


型式	呼径・接続		材質	最高入口側圧力 MPaG	最高使用温度 ℃	最大揚程 回収ドレン量	納期 (日)
	入口	出口					
CP-S	40 JIS10KFF	25 JIS10KFF	ループ:SGP エゼクター:SS400 ポンプ:FC200	0.1	100	30m 3m <sup>3</sup> /h	問合せ

### ●詳細情報

使用可能流体	蒸気ドレン、水
モーター仕様	全閉外扇屋外形 2.2kW
電源電圧	200V/220VAC 三相 (50/60Hz)
軸封部	メカニカルシール

**⚠注意** 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

## ■構造

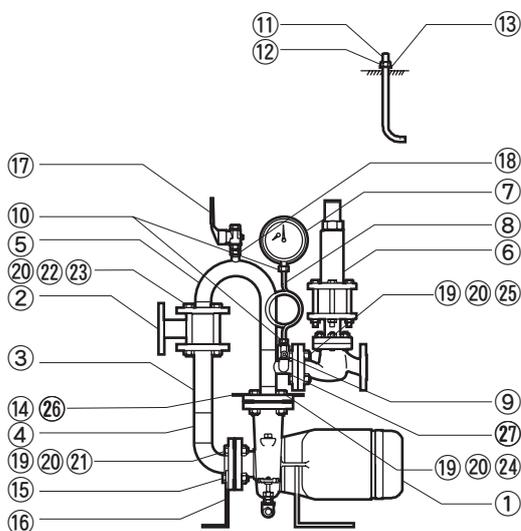

No.	品名	No.	品名
1	ポンプユニット	15	六角ボルト
2	エゼクター本体	16	支持板
3	ディフューザー A	17	空気抜弁
4	ディフューザー B	18	ニップル
5	ループ	19	六角ボルト
6	圧力調整弁	20	ナット
7	圧力計	21	ガスケット
8	サイフォン	22	ガスケット
9	ダンパー	23	六角ボルト
10	ガスケット	24	ガスケット
11	基礎ボルト	25	ガスケット
12	ナット	26	ネームプレート 貼付板
13	バネ座金	27	エルボ
14	ネームプレート		

# CP-S ドレン回収ポンプ / ~揚程 30m

## ■発注方法



仕様決定はお問合せください。

1. 見積り書は、仕様打合せ後の提出となります。予めご了承ください。

## ■オプション



標準以外の仕様では、価格、納期が異なります。詳細はお問合せください。


電源電圧	380、400、440VAC 三相 (50/60Hz)
防爆仕様	国内防爆 (eG3、d2G4)
構造	計装品指定
	タンク付
	制御盤一体型
	材質指定
	2台並列
防振架台付	
自動運転仕様	各種制御機器、制御盤付

1. 標準、オプション以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問合せください。

## ■寸法

### ●横型


単位:mm

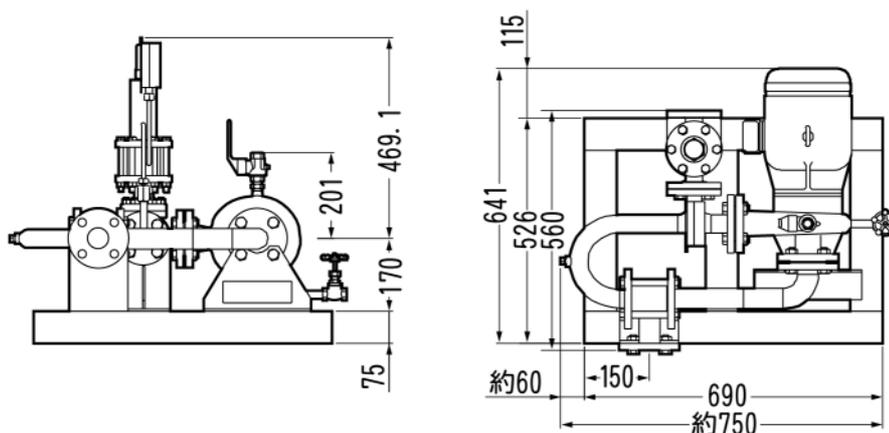

### ●縦型

例) 自動運転仕様

単位:mm

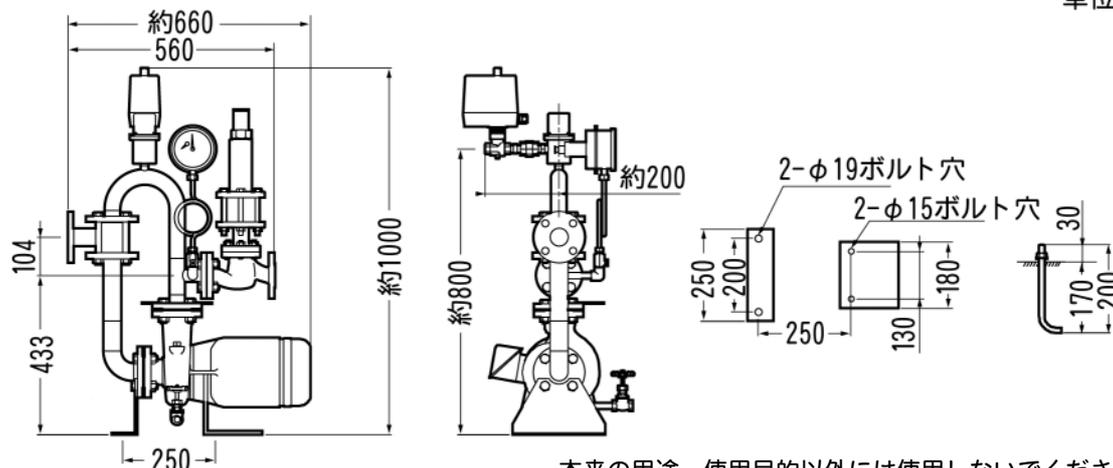

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。  
製品改良のため、仕様変更することがあります。