

LA13L 蒸気用エアベント

～ 1.3MPaG




■特長

- 飽和温度より約 22℃低い高温エアを排除
- コンパクトで大きな排気能力
- アングル型で配管が容易

■用途


- 初期エアの多量排気が必要なバッチプロセス
- 運転中の高温エア障害が起こりがちな用途
・二重釜・加硫機・プレス機など

■排気能力

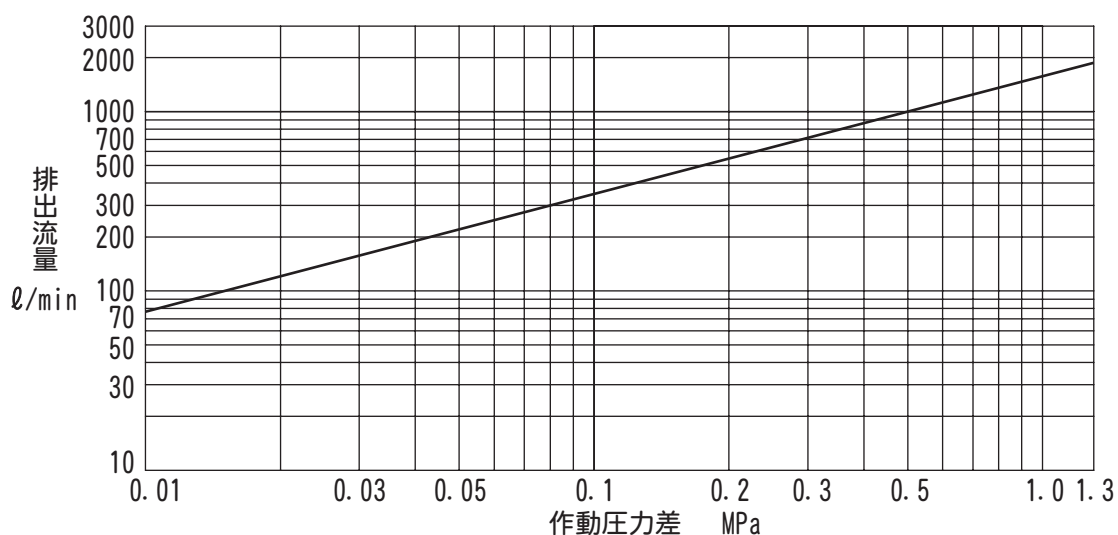

1. 作動圧力差は、エアベント入口と出口との圧力差です。
2. 排出流量は、20℃大気圧における換算値です。

■構造

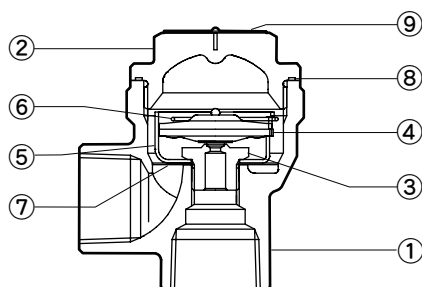

No.	品名	No.	品名
1	ボディー	6	スナップリング
2	カバー	7	スクリーン
3	バルブシート	8	ガスケット
4	X-エレメント	9	ネームプレート
5	ガイド		

LA13L 蒸気用エアベント / ~ 1.3MPaG

■仕様データ

型式	接続	呼径	本体材質	最高使用圧力 PMO MPaG	最高使用温度 TMO ℃	納期 (日)
LA13L	ねじ込み Rc (PT)	15	鍛造用黄銅 C3771 (BsBF)	1.3	200	5
		20				

1. 最高許容圧力PMA (1.6MPaG) : 耐圧部 (本体) が許容される最高圧力で、最高使用圧力ではありません。
 最高許容温度TMA (220℃) : 耐圧部 (本体) が許容される最高温度で、最高使用温度ではありません。

●詳細情報

使用可能流体	蒸気
スクリーン	φ 0.5 穴ピッチ 1 千鳥配列打ち抜き板 (目の大きさは 32 メッシュ相当)
X-エレメント	C22タイプ (飽和温度より約22℃低い温度で開弁)

⚠ 注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

■発注方法

下記の項目順にご注文ください。

型 式	...	接 続	...	呼 径	...	材 質	...	個 数	...	オプション
(例) LA13L	...	ねじ込み Rc (PT)	...	15	...	C3771 (BsBF)	...	5	...	

■オプション


標準以外の仕様では、価格、納期が異なります。詳細はお問い合わせください。

接続	ねじ込み ネジ規格 : NPT
X-エレメント	C6 タイプ (飽和温度より約 6℃低い温度で開弁)

1. 標準、オプション以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問い合わせください。

■寸法

単位: mm

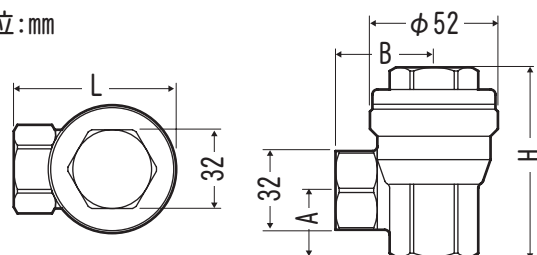

●ねじ込み/Rc (PT)

呼径	A mm	B mm	H mm	L mm	質量 kg
15	20	38	70	64	0.5
20	27	40	77	66	

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
 製品改良のため、仕様変更することがあります。