

M-COSR-16 蒸気用電動減圧弁

中圧用 ～ 1.6MPaG




■特長

- COSR-16に電動アクチュエーターを搭載。遠隔での減圧弁の二次側圧力の設定が可能
- コントローラー部に二次側圧力をデジタル表示 (MC-2)
- 上限圧力設定機能付き (MC-2)

■用途

- 圧力設定が危険な場所（高所・狭所）など、離れた場所に減圧弁を設置する場合の遠隔操作
- 生産物・工程に応じて蒸気供給圧力を変更する場合の遠隔操作

■構造

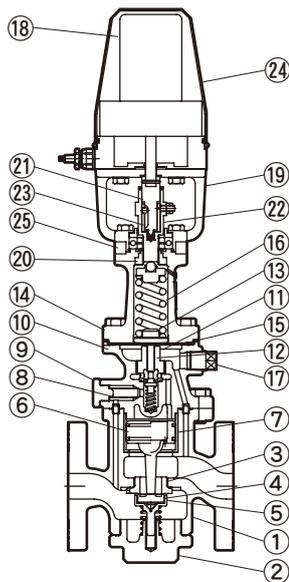

No.	品名
1	ボディー
2	プラグ
3	バルブシート
4	メインバルブ
5	バルブ受け
6	ピストン
7	シリンダー
8	スクリーン
9	スクリーンホルダー
10	パイロットボディー
11	パイロットバルブシート
12	パイロットバルブ
13	ダイヤフラム押え
14	スプリングケース
15	ダイヤフラム
16	コイルバネ
17	プラグ
18	モーターユニット
19	主取り付け台
20	調節ネジガイド
21	スプライン軸
22	調節ネジ
23	スリーブ
24	モーターカバー
25	断熱板

M-COSR-16 蒸気用電動減圧弁 / 中圧用 (~1.6MPaG)

■仕様データ

型式	接続	呼径	本体材質	最高使用圧力 PMO MPaG	最高使用温度 TMO ℃	駆動部 電源電圧	納期 (日)
M-COSR-16	フランジ	15	ねずみ鑄鉄 FC250	1.6	220	100/110VAC 200/220VAC 50/60Hz	15
		20					
		25					
		32					
		40					
		50					18
		65					
		80					
		100					
		125					
150							

1. 最高許容圧力PMA (1.6MPaG) : 耐圧部 (本体) が許容される最高圧力で、最高使用圧力ではありません。
 最高許容温度TMA (220℃) : 耐圧部 (本体) が許容される最高温度で、最高使用温度ではありません。

●詳細情報

使用可能流体	蒸気			
標準フランジ規格	JIS		ASME/JPI	
	10KFF	20KRF	Class150RF	Class300RF
一次側圧力範囲	0.2 ~ 1.6MPaG			
圧力調整範囲	一次側圧力の 10 ~ 84% (ただし、最小調整圧力 0.03MPaG)			
許容差圧	0.07 ~ 0.85MPa			
調整可能流量	定格流量の 5%以上 (呼径 65 ~ 150 は定格流量の 10%以上)			

1. 標準以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問い合わせください。

⚠️注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

M-COSR-16 蒸気用電動減圧弁 / 中圧用 (~1.6MPaG)

■呼径選定・流量値表

●内部検出タイプ (工場出荷時 標準)

(kg/h)

一次側圧力 MPaG	二次側調整圧力 MPaG	呼径										
		15	20 (C)	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Cv値		3.8	6.9	11.1	15.5	24.0	37.2	59.3	85.0	128	180	275
0.2	0.13 (※2)	170	240	340	540	670	920	1460	2090	3150	4440	6780
	0.11	180	260	370	570	720	990	1570	2250	3400	4770	7290
	0.1	185	270	380	580	730	1010	1610	2310	3480	4990	7480
	0.07	60	160	360	560	700	1000	1600	2300	3470	4970	7470
	0.03 (※1)	50	140	340	520	660	990	1590	2290	3460	4870	7430
0.3	0.23 (※2)	190	280	400	600	710	1090	1740	2500	3760	5290	8090
	0.2	200	290	430	620	800	1240	1790	2820	4250	5980	9140
	0.15	210	310	450	660	880	1370	2180	3120	4700	6620	10100
	0.1	80	190	400	600	840	1300	2080	2980	4480	6310	9640
	0.03 (※1)	50	140	340	520	740	1150	1830	2630	3950	5560	8490
0.4 (A)	0.33 (※2)	200	290	410	610	800	1250	1980	2840	4280	6030	9200
	0.3	220	310	450	650	920	1420	2270	3250	4900	6890	10500
	0.25	230	320	480	690	1040	1610	2570	3690	5560	7810	11900
	0.2 (B)	240	350	520	730	1130	1750	2790	3990	6020	8290	12900
	0.1	80	280	440	620	960	1490	2370	3390	5110	7190	11000
	0.04 (※1)	60	150	390	550	850	1310	2090	3000	4510	6340	9620
0.5	0.42 (※2)	220	320	370	610	940	1460	2320	3330	5010	7050	10800
	0.4	240	340	470	660	1030	1590	2530	3630	5470	7690	11800
	0.3	260	380	590	820	1270	1980	3050	4510	6800	9560	14600
	0.25	270	400	620	870	1350	2080	3320	4760	7170	9950	15400
	0.15	170	320	520	720	1120	1730	2760	3950	5950	8370	12800
	0.05 (※1)	60	150	410	570	890	1380	2190	3140	4730	6660	10200
0.6	0.5 (※2)	250	350	520	720	1120	1740	2770	3970	5980	8410	12900
	0.4	280	410	660	920	1420	2210	3520	5040	7590	10680	16300
	0.35	290	440	690	970	1500	2330	3710	5320	8010	11300	17200
	0.3	300	460	720	1010	1560	2420	3860	5530	8330	11600	17900
	0.15	170	320	480	670	1030	1600	2550	3800	5500	7730	11800
	0.06 (※1)	60	150	420	590	920	1420	2260	3250	4890	6870	10500
0.7	0.58 (※2)	250	370	600	840	1300	2020	3220	4610	6940	9770	14900
	0.5	290	450	720	1010	1560	2420	3850	5520	8320	11700	17900
	0.4	330	500	800	1110	1720	2670	4260	6110	9200	12900	19800
	0.35	350	510	820	1150	1780	2750	4390	6290	9480	13200	20400
	0.2	200	380	610	850	1310	2040	3250	4660	7010	9860	15100
	0.07 (※1)	70	230	430	600	930	1450	2310	3310	4980	6930	10700
0.8	0.67 (※2)	280	410	670	930	1440	2230	3550	5100	7620	10800	16500
	0.6	300	480	780	1090	1680	2610	4160	5970	8980	12600	19300
	0.5	340	540	870	1220	1890	2930	4670	6690	10100	14200	21600
	0.4	400	570	920	1290	1990	3090	4920	7060	10600	14900	22800
	0.2	200	380	610	850	1310	2040	3250	4660	7010	9860	15100
	0.08 (※1)	70	160	410	580	900	1390	2220	3180	4780	6730	10300
1.0	0.84 (※2)	310	500	810	1130	1750	2720	4330	6180	9360	13200	20100
	0.7	390	630	1010	1410	2180	3380	5390	7730	11600	16400	25000
	0.6	470	670	1080	1510	2340	3620	5780	8280	12500	17500	26800
	0.5	500	700	1120	1560	2420	3750	5990	8580	12900	18100	27800
	0.3	300	460	740	1030	1600	2480	3950	5790	8520	12000	18300
	0.15 (※1)	170	320	480	680	970	1510	2390	3430	5170	7270	11100
1.2	1.0 (※2)	350	610	980	1360	2110	3270	5220	7480	11300	15800	24200
	0.8	500	760	1230	1710	2650	4110	6560	9400	14200	19900	30400
	0.7	570	800	1290	1800	2780	4310	6870	9850	14800	20900	31900
	0.6	600	820	1320	1840	2850	4420	7050	10100	15200	21300	32700
	0.5	500	680	1090	1530	2370	3670	5850	8380	12600	17800	27100
	0.35 (※1)	360	550	890	1240	1930	2980	4760	6820	10300	14400	22100
1.4	1.17 (※2)	410	700	1120	1570	2430	3760	6000	8590	12400	18200	27800
	1.0	540	840	1360	1900	2940	4550	7260	10400	15600	22000	33700
	0.8	670	980	1490	2300	3220	4990	7950	11400	17200	24100	36900
	0.7	730	1050	1520	2450	3280	5090	8110	11600	17500	24500	37600
	0.6	600	840	1240	2000	2690	4170	6650	9530	14300	20200	30800
	0.55 (※1)	550	770	1130	1580	2450	3790	6040	8660	13000	18300	28000
1.6	1.34 (※2)	470	790	1270	1770	2740	4250	6770	9710	14600	20600	31400
	1.0	730	1100	1650	2400	3560	5520	8800	12600	19000	26700	40800
	0.9	790	1200	1750	2600	3650	5660	9030	12900	19500	27400	41900
	0.8	880	1300	2000	2700	3710	5750	9170	13100	19800	27800	42500
	0.75 (※1)	820	1250	1800	2600	3400	5260	8390	12000	18100	25500	38900

1. ※1: 最小調整可能圧力 2. ※2: 最大調整可能圧力

M-COSR-16 蒸気用電動減圧弁 / 中圧用 (~1.6MPaG)

●外部検出タイプ

(kg/h)

一次側圧力 MPaG	二次側調整圧力 MPaG	呼径										
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Cv値		3.8	6.9	11.1	15.5	24.0	37.2	59.3	85.0	128	180	275
0.2	0.13(※2)	170	240	340	540	670	920	1460	2090	3150	4440	6780
	0.11	180	260	370	570	720	990	1570	2250	3400	4770	7290
	(※1)0.03~0.1	185	270	380	580	730	1010	1610	2310	3480	4990	7480
0.3	0.23(※2)	190	280	400	600	710	1090	1740	2500	3760	5290	8090
	0.2	200	290	430	620	800	1240	1790	2820	4250	5980	9140
	(※1)0.03~0.15	210	310	450	660	880	1370	2180	3120	4700	6620	10100
0.4	0.33(※2)	200	290	410	610	800	1250	1980	2840	4280	6030	9200
	0.3	220	310	450	650	920	1420	2270	3250	4900	6890	10500
	0.25	230	320	480	690	1040	1610	2570	3690	5560	7810	11900
	(※1)0.04~0.2	240	350	520	730	1130	1750	2790	3990	6020	8290	12900
0.5	0.42(※2)	220	320	370	610	940	1460	2320	3330	5010	7050	10800
	0.4	240	340	470	660	1030	1590	2530	3630	5470	7690	11800
	0.3	260	380	590	820	1270	1980	3050	4510	6800	9560	14600
	(※1)0.05~0.25	270	400	620	870	1350	2080	3320	4760	7170	9950	15400
0.6	0.5(※2)	250	350	520	720	1120	1740	2770	3970	5980	8410	12900
	0.4	280	410	660	920	1420	2210	3520	5040	7590	10680	16300
	0.35	290	440	690	970	1500	2330	3710	5320	8010	11300	17200
	(※1)0.06~0.3	300	460	720	1010	1560	2420	3860	5530	8330	11600	17900
0.7	0.58(※2)	250	370	600	840	1300	2020	3220	4610	6940	9770	14900
	0.5	290	450	720	1010	1560	2420	3850	5520	8320	11700	17900
	0.4	330	500	800	1110	1720	2670	4260	6110	9200	12900	19800
	(※1)0.07~0.35	350	510	820	1150	1780	2750	4390	6290	9480	13200	20400
0.8	0.67(※2)	280	410	670	930	1440	2230	3550	5100	7620	10800	16500
	0.6	300	480	780	1090	1680	2610	4160	5970	8980	12600	19300
	0.5	340	540	870	1220	1890	2930	4670	6690	10100	14200	21600
	(※1)0.08~0.4	400	570	920	1290	1990	3090	4920	7060	10600	14900	22800
1.0	0.84(※2)	310	500	810	1130	1750	2720	4330	6210	9360	13200	20100
	0.7	390	630	1010	1410	2180	3380	5390	7730	11600	16400	25000
	0.6	470	670	1080	1510	2340	3620	5780	8280	12500	17500	26800
	(※1)0.15~0.5	500	700	1120	1560	2420	3750	5990	8580	12900	18100	27800
1.2	1.0(※2)	350	610	980	1360	2110	3270	5220	7480	11300	15800	24200
	0.8	500	760	1230	1710	2650	4110	6560	9400	14200	19900	30400
	0.7	570	800	1290	1800	2780	4310	6870	9850	14800	20900	31900
	(※1)0.35~0.6	600	820	1320	1840	2850	4420	7050	10100	15200	21300	32700
1.4	1.17(※2)	410	700	1120	1570	2430	3760	6000	8590	12400	18200	27800
	1.0	540	840	1360	1900	2940	4550	7260	10400	15600	22000	33700
	0.8	670	980	1490	2300	3220	4990	7950	11400	17200	24100	36900
	(※1)0.55~0.7	730	1050	1520	2450	3280	5090	8110	11600	17500	24500	37600
1.6	1.34(※2)	470	790	1270	1770	2740	4250	6770	9710	14600	20600	31400
	1.0	730	1100	1650	2400	3560	5520	8800	12600	19000	26700	40800
	0.9	790	1200	1750	2600	3650	5660	9030	12900	19500	27400	41900
	(※1)0.75~0.8	880	1300	2000	2700	3710	5750	9170	13100	19800	27800	42500

1. ※1:最小調整可能圧力 2. ※2:最大調整可能圧力

△注意 流量値表に示すCv値は、安全弁の選定に用いてください。

●呼径選定方法

(例) 内部検出タイプ 一次側圧力: 0.4MPaG 二次側調整圧力: 0.2MPaG 必要流量: 340kg/h
 流量値表中の一次側圧力欄から0.4MPaG(A)を選び、続いて二次側調整圧力0.2MPaG(B)を選びます。二次側調整圧力(B)がある行中から、必要流量340kg/hは呼径15と20の間にありますので、必要流量を満足できる呼径20(C)を選定します。

●流量(Q)の求め方

(例) 呼径: 15 一次側圧力: 0.65MPaG 二次側調整圧力: 0.45MPaG 差圧ΔP1: 0.2MPa
 要求する一次側圧力と二次側調整圧力を表中に記載している最も近い圧力に、①一次側圧力は切り捨て、二次側調整圧力は切り上げた条件、②一次側圧力は切り上げ、二次側調整圧力は切り捨てた条件で、流量値を読み取ります。①で求めた流量値と②で求めた流量値を、①の差圧、②の差圧からの要求の差圧条件で補間して求めます。下記の式によって求められた数値が、条件を満たす流量値(Q:290kg/h)になります。

	一次側圧力	二次側調整圧力	流量値	差圧
①の条件	0.6MPaG	0.5MPaG	250kg/h(Q1)	0.1MPa(ΔP2)
②の条件	0.7MPaG	0.4MPaG	330kg/h(Q2)	0.3MPa(ΔP3)

$$Q = (Q2-Q1) \times \frac{(\Delta P1-\Delta P2)}{(\Delta P3-\Delta P2)} + Q1$$

M-COSR-16 蒸気用電動減圧弁 / 中圧用 (~1.6MPaG)

■ 駆動部仕様

駆動方式	リバーシブルモーターによる ON-OFF 制御	
電源電圧	100/110VAC または 200/220VAC (50/60Hz) (ただし、コントローラー部から供給) (単相)	
消費電力	コントローラー部に含む	
使用条件	周囲温度	0 ~ 60℃ (ただし、モーター部結露なきこと)
	防水性	JIS 防雨形
	耐振動性	0.5G 以下
ケーブル耐熱性	70℃ (蒸気配管に直接接触なきこと)	
過熱保護	120℃サーマルプロテクター内蔵	
耐電圧	電源端子とアース端子間 1800VAC (60Hz) / 1 秒間	
絶縁抵抗	電源端子とアース端子間 500VDC 100MΩ 以上	
全開閉所要時間	約 40 秒	
連続駆動時間	約 5 分	
手動操作	可能	

■ コントローラー部仕様 (MC2)

圧力表示機能	あり (測定圧力、上限圧力表示切り換え可)	
上限圧力設定機能	設定可能	
電源電圧	100/110VAC または 200/220VAC (50/60Hz)	
消費電力	モーター停止時 7VA モーター動作時 (TYP.) 65VA (MAX.) 75VA	
耐電圧	電源端子とアース端子間 1800VAC (60Hz) / 1 秒間	
絶縁抵抗	各端子とアース端子間 500VDC 100MΩ 以上	
使用条件	周囲温度	0 ~ 50℃
	周囲湿度	5 ~ 90% RH (ただし、結露なきこと、屋内使用のこと)
	耐振動性	0.5G 以下
大きさ	93 (幅) × 184 (高) × 73 (奥) mm	
質量	1100g	
取り付け方法	壁掛け型 (M5 ビス × 4 本)	
材質・塗装	鋼板・黒メラミン塗装	
圧力表示範囲	0 ~ 1999kPaG	
圧力表示精度	± 0.5% F. S.	
上限圧力設定	0 ~ 1999kPaG	
圧力センサー	標準付属	

M-COSR-16 蒸気用電動減圧弁 / 中圧用 (~1.6MPaG)

■ 圧力センサー仕様

● 仕様範囲

圧力測定範囲	0 ~ 2MPaG 用、0 ~ 0.5MPaG (500kPaG) 用 (2種類)
測定精度	± 0.3% F. S.
温度ドリフト	± 0.02% F. S. /°C
出力信号	4 ~ 20mA DC (負荷抵抗 250 Ω /15VDC)
許容最大圧力	測定範囲の最大値の 2 倍

1. 二次側圧力が0.3MPaG以下の時は、0~0.5MPaG用圧力センサーをご指定ください。

● その他

周囲温度	-40 ~ 85°C (ただし、凍結なきこと)
接続ネジ	G (PF) 3/8
防水性	JIS 防雨形
接液部材質	AISI316 / DIN W. No. 1.4401
質量	約 400g
付属品	サイフォン管 (配管取り付け側接続ネジ R (PT) 3/8)

■ 発注方法


下記の項目順にご注文ください。

型 式	接 続	呼 径	材 質	電 源 電 圧	コ ン ト ロ ー ラ ー	個 数
(例) M-COSR-16	フランジ JIS10KFF	20	FC250	100VAC	MC-2	5

M-COSR-16 蒸気用電動減圧弁 / 中圧用 (~1.6MPaG)

■ 寸法


● バルブ部

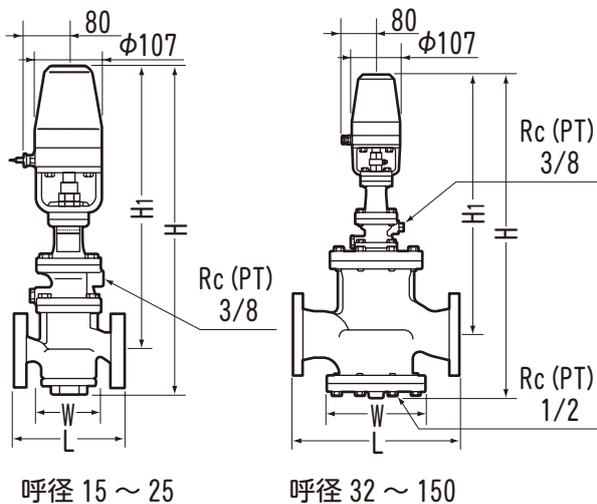

● JIS フランジ

呼径	規格	L mm	H mm	H ₁ mm	W mm
15	10KFF	150	542	470	88
	20KRF	170			
20	10KFF	155			
	20KRF	182			
25	10KFF	160	467	93	
	20KRF	192			
32	10KFF	190	570	487	126
	20KRF	220			
40	10KFF	190			
	20KRF	224			
50	10KFF	220	597	500	157
	20KRF	259			
65	10KFF	370	739	596	220
	20KRF	374			
80	10KFF	370			
	20KRF	378			
100	10KFF	434	818	633	265
	20KRF	442			
125	10KFF	434			
	20KRF	446			
150	10KFF	600	995	715	330
	20KRF	612			

● コントローラー部 (MC2)



● ASME/JPI フランジ

呼径	規格 Class	L mm	H mm	H ₁ mm	W mm
15	150RF	170	542	470	88
20	300RF	182			
25	150RF	188	467	93	
	300RF	192			
32	150RF	220	570	487	126
	300RF				
40	150RF	224	597	500	157
	300RF				
50	150RF	255	739	596	220
	300RF				
65	150RF	372	818	633	265
	300RF				
80	150RF	374	995	715	330
	300RF				
100	150RF	434	102	122	
	300RF				
125	150RF	434	187	207	
	300RF				
150	150RF	600	183	193	
	300RF				

● 質量表 (フランジタイプ) 単位: kg

呼径	JIS		ASME/JPI	
	10KFF	20KRF	Class150RF	Class300RF
15	13		12	13
20	13		14	
25	15		16	
32	20		19	20
40	21		20	22
50	28	29	28	29
65	53		56	58
80	55	58		62
100	83	88	89	98
125	93	100	102	122
150	183	193	187	207

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。製品改良のため、仕様変更することがあります。