

TempFlag® 設置式 簡易温度チェッカー

テンプフラッグ

■特長

- 取付対象物の温度異常を目に見える形で表示
- 低温・高温の異常識別可能
- 温度状態を示すマーカーには着色が施してあるため、より直感的な判断が可能
- 対象物の形状に合わせて3タイプの取付面を用意。専用の取付テープとセットで、より確実な温度感知を実現
- 本体はアルミ製で軽量かつコンパクト設計のため取付場所が自由自在
- 粉じんを防ぐプロテクター付



特 許

■用途

- トレース配管、ポンプ設備等の温度異常の早期発見に

■仕様データ

型式 (名称)	本体材質	感温部	最高使用温度 TMO ℃	最低使用温度 ℃	納期 (日)
ST-C3 (TempFlag)	アルミ (アルマイト処理)	バイメタル	200	-50	3

●詳細情報

トレース管内 温度設定 (※) (表面温度)	低温側 (青)		高温側 (赤)	
	約 50℃以下 (約 30℃以下)	約 50 ~ 70℃ (約 30 ~ 50℃)	約 70 ~ 90℃ (約 50 ~ 70℃)	約 90℃以上 (約 70℃以上)
	全突出	一部突出	一部突出	全突出
付属品	アルミ製 専用取付テープ (75 × 250 mm)			

- ※ : トレース用途におけるトレース管内温度を想定しており、ポンプ等の内部温度ではありません。
- 標準以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問合せください。



本製品は温度計測器ではありません。本製品の温度表示は目安としてご判断ください。
振動の激しい物への取付、および粉じん等過酷な環境下での使用は避けてください。
異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

■発注方法




下記の項目順にご注文ください。

型 式	…	個 数 (※)
-----	---	---------

(例) ST-C3 … 20

- ※ : 10 個単位でご注文ください。


■外形寸法

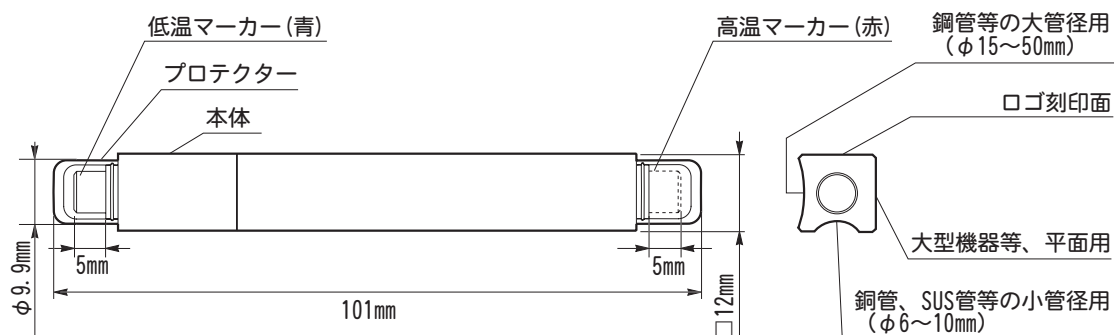

質量：24g

■取付方法

- 管形状物への取付
- 平面形状物への取付

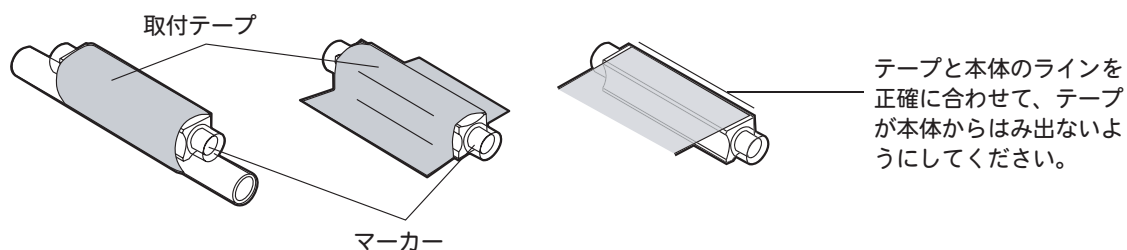

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
製品改良のため、仕様変更することがあります。