

VIBROTECTOR® 2 オンラインモニタリングセンサー

バイブロテクター 2



■特長

- モニタリングしたい設備に設置し、表示器あるいは PLC、PCS に信号をダイレクトに取り込み設備の状態を監視
- 連続した振動モニタリング
- 振動を 4-20mA のアナログ信号で出力
- 設置が簡単
- 頑丈でコンパクトなデザイン
- 評価基準に適合 (ISO 10816-3 & 10816-7)

■用途

- 安定した条件下で運転される回転機
- ・ ポンプ、ファン、モーターなど

■仕様データ

型式(名称)	識別コード (VIB No.)	機器 構成	測定モード	信号出力	周波数範囲	適用回転数	納期 (日)
VIBROTECTOR 2 (バイブロテクター 2)	VIB 5. 721	本体	振動速度: 0~20mm/s	4~20mA	10Hz~1kHz	600rpm以上	問い 合わせ

● 詳細情報 VIB 5. 721 (本体)

電源	24V DC
保護構造	IP68(耐じん形、継続的な水没に対して侵入なし)
使用温度範囲	-25~120℃
筐体材質	ステンレス鋼 VA1. 4404
取り付け	ねじ込み (M8)

⚠ 注意 異常作動、事故やケガを避けるために、製品は仕様範囲外で使用しないでください。

■発注方法



仕様決定はお問い合わせください。

1. 見積書は、仕様打ち合わせ後の提出となります。予めご了承ください。


VIBROTECTOR® 2 オンラインモニタリングセンサー / バイブロテクター

■ オプション ■ 標準以外の仕様では、価格、納期が異なります。詳細はお問い合わせください。


ケーブル	型式	ケーブル長	コネクター形式	ケーブル被覆	使用温度範囲
	VIB 309007-6	6m	ストレート MILプラグ	ポリウレタン	-40～85℃
	VIB 309007-15	15m			
	VIB 5. 745-5	5m	アングル MILプラグ		
	VIB 5. 745-10	10m			
防爆仕様	ATEX本質安全防爆仕様 (別に専用ケーブル (VIB 3. 570) とリミッティングデバイス (0 2088 0010) が必要です 詳しくはお問い合わせください。)				

1. 標準、オプション以外の仕様も、内容によっては対応可能ですのでお問い合わせください。

■ 寸法

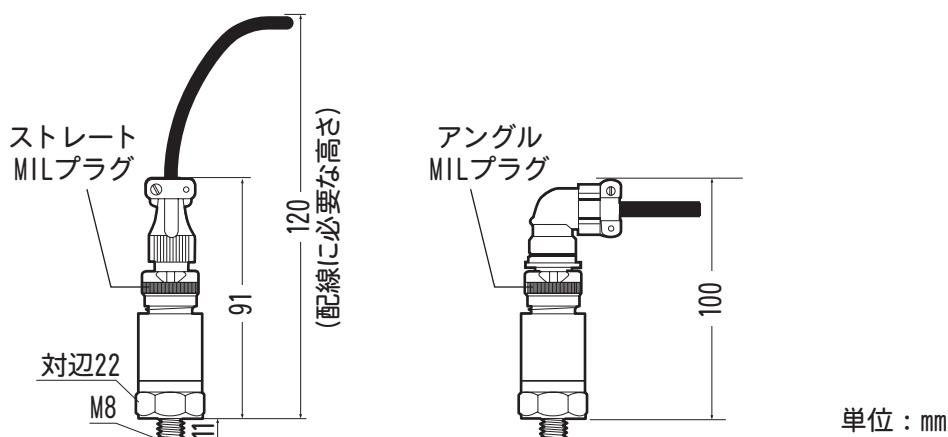

■ 配線

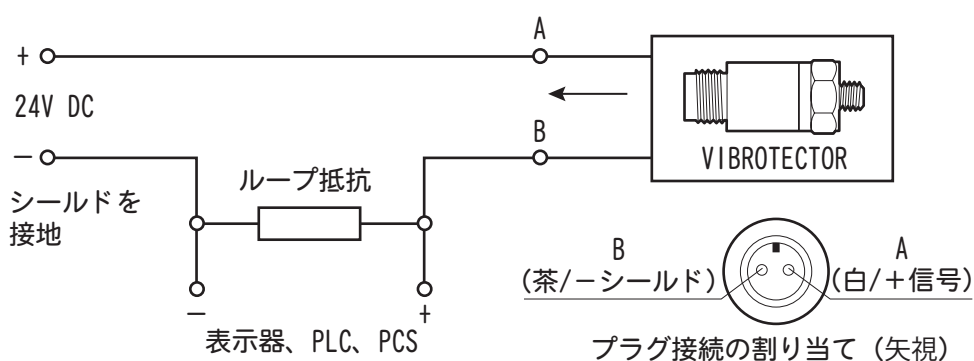

1. 使用されている会社名、商品名等は、各社の登録商標または商標です。

本来の用途、使用目的以外には使用しないでください。
製品改良のため、仕様変更することがあります。