

ISO 9001
ISO14001



Manufacturer

TLV CO., LTD.

Kakogawa, Japan

is approved by LRQA Ltd. to ISO 9001/14001



PT3 Firmware Update Verfahren

172-65903G-00

Veröffentlicht 7 January 2026

Copyright © 2026 TLV CO., LTD.

PT3 Firmware Update Verfahren

Auswählbares Modell

Pocket TrapMan PT3

Erforderliche Elemente


- Windows 11 PC
- USB-Typ-C-Kabel (USB-IF-zertifiziert)

Vorsichtsmaßnahmen für die Aktualisierung der Firmware

- Stellen Sie sicher, dass der PC an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der PT3-Akkustand mindestens 50% beträgt, bevor Sie das Update starten.
- Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel während des Updates nicht.
- Die PT3-Batterie darf während des Updates nicht entfernt werden.

So überprüfen Sie die PT3-Firmwareversion

1. Schalten Sie den PT3 ein.
2. Der Startbildschirm wird angezeigt.
3. „Ver. C.xx.xx.xx“ gibt die aktuelle Firmware-Version an.




Aktualisieren Sie die Firmware

1. Nach dem Entpacken der heruntergeladenen Datei werden die folgenden Dateien erstellt:
 - PT3_firmware_updater.exe
 - PT3_firmware_updater.exe.config
2. Double-click PT3_firmware_updater.exe.


 PT3_Firmware_updater.exe

Das folgende Fenster wird angezeigt.

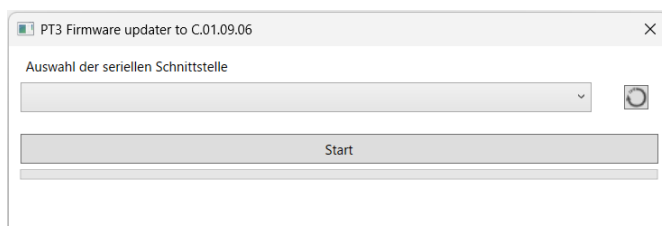


3. Schalten Sie den PT3 ein.

4. Wechseln Sie im Einstellungsmenü in den Firmware-Aktualisierungsmodus.

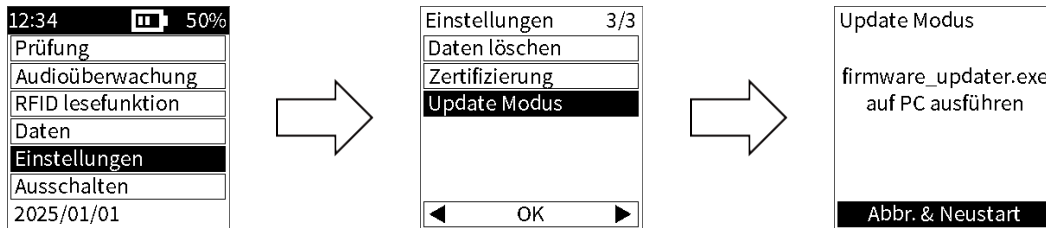

5. Verbinden Sie den PT3 und den PC mit einem USB-Typ-C-Kabel und klicken Sie dann im Feld „Serial Port Selection“ auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

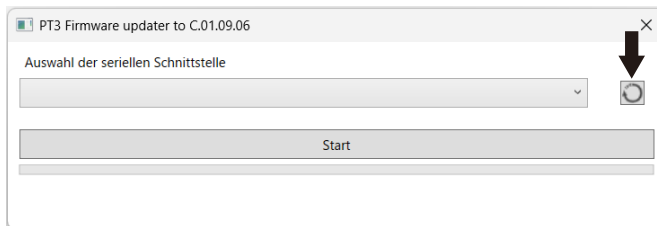

6. Vergewissern Sie sich, dass das USB-Serial-Gerät in der Liste „Serial Port Selection“ angezeigt wird.




7. Klicken Sie auf [Start], um das Update zu starten.

Die Aktualisierung ist abgeschlossen, wenn der grüne Fortschrittsbalken seinen Höchststand erreicht hat. Während der Aktualisierung blinkt die LED an der Unterseite des PT3 rot.



8. Wenn die unten angezeigte Pop-up-Meldung erscheint, ist das Update abgeschlossen. Klicken Sie auf [OK], um das Fenster zu schließen.



9. Trennen Sie das USB-Typ-C-Kabel vom PT3.

Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Überprüfen der PT3-Firmwareversion“ aus, um sicherzustellen, dass die Firmwareversion aktualisiert wurde.